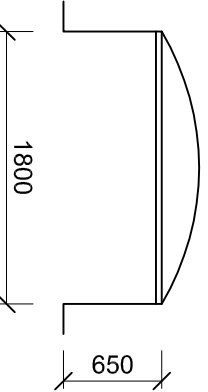
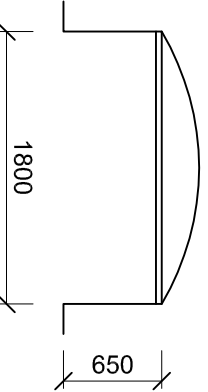


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: HUSTOPEČE DOSTAVBA SOU A SOŠ

DATUM : 07/2016

LIST Č. : 04

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIŠ, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ	CELKEM	POZNÁMKA							
<div style="text-align: center;">  </div> <p> OCELOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU PŘEKONÁVANÁ VÝŠKA: cca 7,2 m VÝŠKA ZÁBRADLÍ U VÝSTUPNÍ PLOŠINY: 1,1 m JEDEN ŠTĚŘIN ŽEBŘÍKU POUŽIT JAKO TRUBNÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY Ø2'' UKONČEN SPOJKOU C52 A VIČKEM U HORNÍ I SPODNÍ ČÁSTI DOPLNIT STUPADLA PRO SESTUP NA STŘECHU (dle skutečnosti) U NÁSTUPU ZABEZPEČIT ZÁMKEM PROTI NEOPRÁVNĚNĚMU VSTUPU ŽEBŘÍK VYROBIT DLE ČSN 74 3282 </p>	<table border="1"> <tr><td>1.NP</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.NP</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.NP</td><td>-</td></tr> </table>	1.NP	-	2.NP	-	3.NP	-	500 kg	<p>BARVA POZINK</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p> </div>		
1.NP	-										
2.NP	-										
3.NP	-										
<div style="text-align: center;">  </div> <p> STŘEŠNÍ SVĚTLÍK: SLOUŽÍCI JAKO VĚTRÁNÍ CHCŮ, PLASTOVÁ VÝPLŇ KOPULE AKRYLÁTOVÉ SKLO (PMMA) ČÍRÉ TRÍVRSTVÉ Uw<1,8 W/m²K; ZATEPLENÁ MANŽETA VÝŠKY 650 mm SVĚTLÍK SE BUDE AUTOMATICKY OTVÍRAT KOUŘIVÝM ČIDLEM A TLAČÍTKEM Z KAŽDÉHO PODLAŽÍ, OTVÍRÁNÍ KOORDINOVAT SE VSTUPNÍMI DVEŘMI </p> <p> SVĚTLÝ ROZMĚR SVĚTLÍKU 1200x1800 mm OTVÍRÁNÍ MECHANICKÉ; OTEVŘENÍ KOPULE O 160° </p>	<table border="1"> <tr><td>1.NP</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.NP</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.NP</td><td>-</td></tr> <tr><td>STRŽ</td><td>1</td></tr> </table>	1.NP	-	2.NP	-	3.NP	-	STRŽ	1	1 KS	<p>BARVA BILÁ</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP</p> </div>
1.NP	-										
2.NP	-										
3.NP	-										
STRŽ	1										